



Rovokopač SWE 25UF



Radna težina stroja	2.65t(gumena gusjenica)	5842 lb
Snaga motora	14.6kW/2400rpm	19.6hp/2400rpm
Proizvođač motora	YANMAR	
Standardna zapremnina korpe	0.08m ³	0.1yd ³
Max. dubina kopanja	2.84m	9ft4in

Rovokopač SWE 25UF

Parametri

MOTOR		
Proizvođač	YANMAR	
Model	3TNV80F-SPSU	
Tip	3-cilindra 4-taktni vodom hlađen	
Radna površina	1.267L	76.86in
Snaga	14.6kW/2400rpm	19.6hp/2400rpm

DIMENZIJE		
Visina utega	525mm	1ft9in
Radius okretanja repa od centralne osovine	765mm	2ft6in
Transportna dužina stroja	4140mm	13ft7in
Transportna širina stroja	1500mm	4ft11in
Transportna visina stroja	2455mm	8ft

ELEKTRIČNI SISTEM		
Nominalna snaga	12V	
Snaga akumulatora	63Ah	
Alternator	12V-40A	
Starter	12V-1.7kW	12V-2.3hp

RADNI RASPON		
Max. visina kopanja	4355mm	14ft3in
Max. utovarna visina	3010mm	9ft10in
Max. dubina kopanja	2840mm	9ft4in
Max. dubina vertikalnog kopanja	2580mm	8ft4in
Max. doseg kopanja	4775mm	15ft8in
Max. doseg na tlu	4670mm	15ft4in
Snaga kopanja korpe	24kN	5395Lbf
Snaga kopanja držača korpe	12kN	2697Lbf
Opterećenje tla	25.1kPa	3.6psi
Brzina zamaha	8.8rpm	

POGON		
Max. brzina kretanja (druga/prva)	4.1/2.3km/h	2.5/1.4 mph
Max. nagib s punom korpom	30°	
Max. vučna sila	30.7kN	6901Lbf

PODVOZJE		
Ukupna širina podvozja	1500mm	4ft11in
Širina gusjenice	300mm	1ft
Razmak između gusjenica	1560mm	5ft1in
Ukupna dužina gusjenice	1990mm	6ft6in
Ukupna visina gusjenice	475mm	1ft7in

KAPACITET		
Zapremnina rezervoara goriva	26L	6.9gal
Zapremnina rezervoara hidrauličnog ulja	24L	6.3gal


PREDNJA DASKA (RALICA)		
Odvojene kontrole za kretanje i radnu opremu		
Dužina x širina	1500x340mm	4ft11inX2ft4in
Max. visina dizanja	280mm	11in
Max. dubina struganja	320mm	1ft

HIDRAULIČNI SISTEM		
Glavne pumpe		
Tip	2 varijabilna pumpa, 1 zupčasta pumpa	
Izmjena	2x29+19.2+6.5 L/min	2x7.7+5+1.7 gal/min
Radni pritisak	2x21.5+18 MPa	3118/2611 psi

Rovokopač

SWE 25UF

Radni raspon

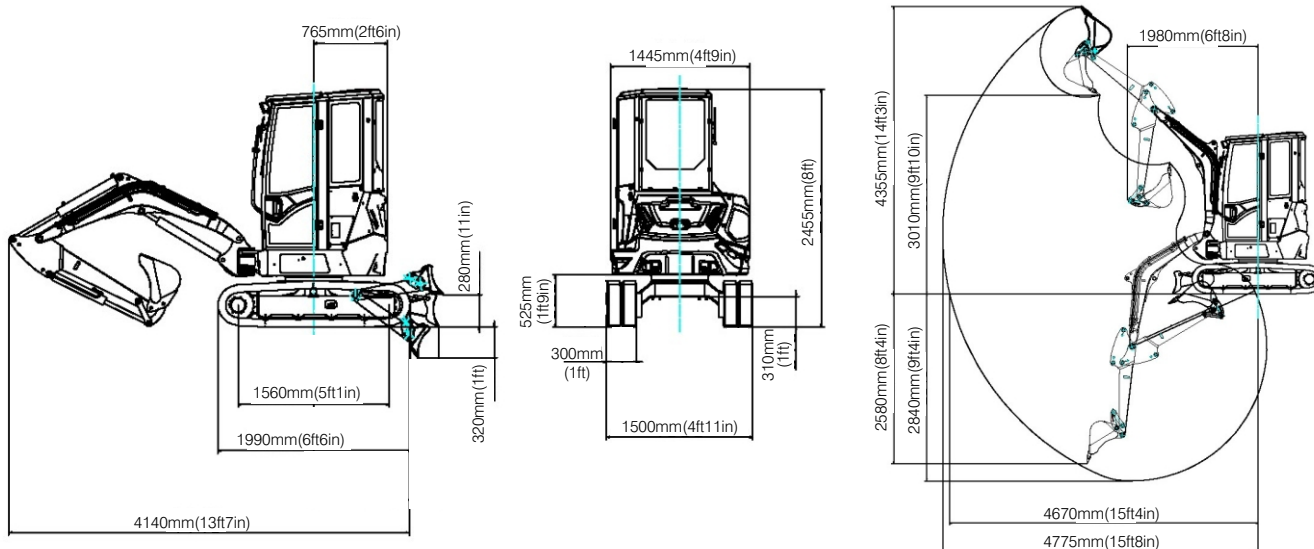

Kapacitet

A \ B	MAX.		3.5m (11ft6in)		3m (9ft10in)		2.5m (8ft4in)		2m (6ft7in)	
	Sprijeda (kg)/(lb)	Bočno (kg)/(lb)	Sprijeda (kg)/(lb)	Bočno (kg)/(lb)	Sprijeda (kg)/(lb)	Bočno (kg)/(lb)	Sprijeda (kg)/(lb)	Bočno (kg)/(lb)	Sprijeda (kg)/(lb)	Bočno (kg)/(lb)
3m (9'10")	469.00*/(1034)	404.30/(891)	—	—	469.00*/(1034)	404.30/(891)	—	—	—	—
2.5m (8'4")	497.70*/(1097)	350.70/(773)	—	—	512.10*/(1129)	424.90/(937)	—	—	—	—
2m (6'7")	536.00*/(1182)	313.50/(691)	550.40*/(1213)	445.60/(982)	536.00*/(1182)	424.90/(937)	670.00*/(1477)	515.70/(1137)	—	—
1.5m (4'11")	540.80*/(1092)	288.80/(637)	564.70*/(1245)	440.10/(970)	616.60*/(1359)	420.80/(928)	813.60*/(1794)	528.10/(1164)	—	—
1m (3'3")	555.10*/(1224)	280.50/(618)	583.90*/(1287)	429.10/(946)	703.50*/(1551)	396.10/(873)	875.80*/(1931)	503.30/(1110)	—	—
0.5m (20")	574.30*/(1266)	276.40/(609)	617.40*/(1361)	407.10/(898)	703.50*/(1551)	371.30/(819)	961.90*/(2121)	470.30/(1037)	—	—
0	612.60*/(1351)	276.40/(609)	650.90*/(1435)	396.10/(873)	813.60*/(1794)	358.90/(791)	947.60*/(2089)	449.70/(991)	1292.20*/(2849)	598.20/(1319)
-0.5m (-20")	650.90*/(1435)	309.40/(682)	—	—	756.10*/(1067)	367.20/(810)	861.40*/(1899)	474.40/(1046)	1196.40*/(2638)	577.60/(1273)
-1m (-3'3")	679.60*/(1498)	363.10/(800)	—	—	679.60*/(1498)	375.40/(828)	823.00*/(1815)	466.20/(1028)	1005.00*/(2216)	573.50/(1264)

Napomena:

- Opterećenje s * ograničeno je hidrauličnim kapacitetom i utemeljeno na ISO 10567. Navedena opterećenja ne prelaze 87% hidrauličnog kapaciteta.
- Opterećenje bez * ograničeno je kružnim opterećenjem i utemeljeno na ISO 10567. Navedena opterećenja ne prelaze 75% kružnog opterećenja.

SUNWARD
BOSNA I HERCEGOVINA

Odgovorna osoba: +385 98 539 796

Kontakt: +387 37 718 018, +387 62 226 604

E-mail: sunwardbagerbih@ases-team.ba

Adresa: Trnovi bb, Velika Kladuša

